GLAXTIC

extruflex
Flexible vinyl technologies

Authorized distributor in Thailand
ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

FLEXIBLE SEPARATION. PRACTICAL PROTECTION.

PVC STRIP CURTAINS & SHEETS

ม่านริ้วพลาสติกและพีวีซีแผ่นใส

PVC swing doors & folding curtains
ประตูสวิง PVC และม่านพับ



CLEAR VISIBILITY. SMOOTHER OPERATIONS.

มองเห็นชัดเจน · สัญจรสะดวก · กั้นพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ


INTRODUCTION / รู้จักม่านริ้วพลาสติก

What are PVC strip curtains?

ม่านริ้วพลาสติกคืออะไร และใช้ทำอะไร?

PVC strip curtains are flexible barriers made from overlapping PVC strips suspended from a rail above an opening. Transparent grades allow people to see through the curtain while separating adjoining areas. People, trolleys and forklifts can pass through without manually opening a door. Only the strips in their path move aside, then fall back into place to help reduce air exchange between zones.

ม่านริ้วพลาสติก ทำจาก PVC ยืดหยุ่น แขวนซ้อนทับกันบนรางเหนือช่องเปิด เกรดใสช่วยให้มองเห็นอีกด้านได้ พร้อมกั้นพื้นที่ระหว่างห้องหรือโซนทำงาน คน รถเข็น และรถยกผ่านเข้าออกได้โดยไม่ต้องเปิดประตูด้วยมือ ม่านริ้วจะเปิดเฉพาะส่วนที่สัมผัส แล้วกลับเข้าตำแหน่งเดิม ช่วยลดการถ่ายเทอากาศระหว่างพื้นที่

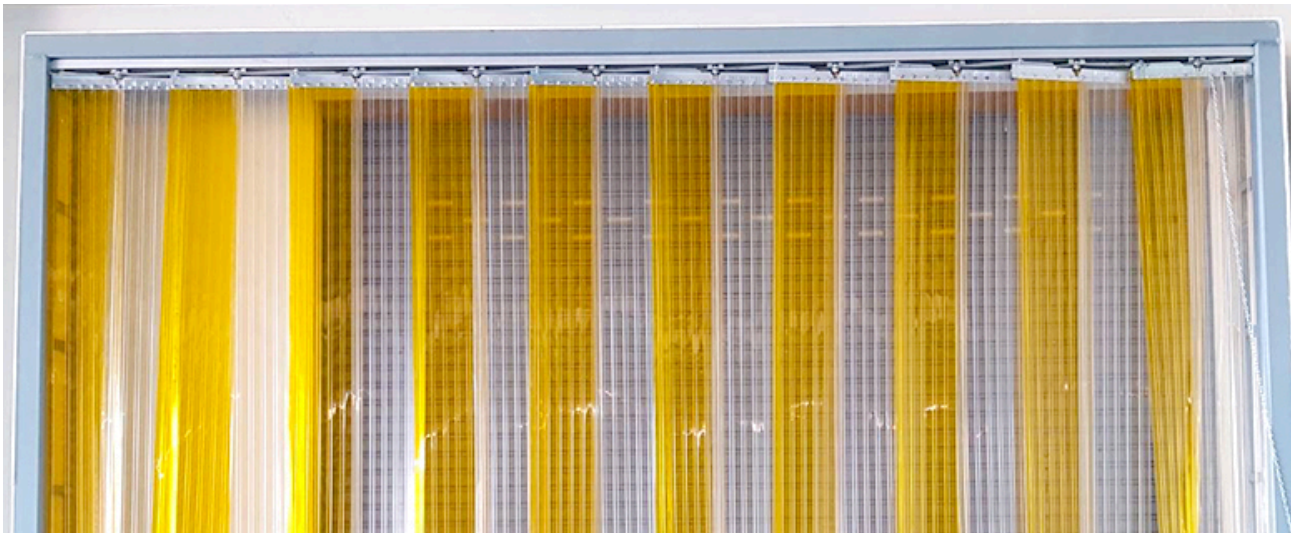

Retain temperature. Reduce energy loss.
Help keep conditioned air inside and reduce heat exchange at frequently used openings.

ช่วยรักษาอุณหภูมิและลดการสูญเสียพลังงาน
ช่วยกักเก็บอากาศที่ปรับอุณหภูมิไว้ และลดการแลกเปลี่ยนความร้อนบริเวณทางผ่านที่ใช้งานบ่อย

Convenient access. Practical separation.
Help limit dust, draughts, insects and noise while maintaining a clear view through transparent strips.

ผ่านเข้าออกสะดวก พร้อมช่วยกั้นพื้นที่
ช่วยลดฝุ่น ลม แมลง และเสียงรบกวน โดยม่านใสยังช่วยให้มองเห็นคนหรือสิ่งของอีกด้านได้

WHERE THEY ARE USED / เหมาะกับงานประเภทใด

Factory doorways, warehouses, cold rooms, food-processing areas and internal partitions—especially openings with frequent movement of people or goods.

เหมาะกับทางเข้าโรงงาน คลังสินค้า ห้องเย็น พื้นที่ผลิตอาหาร และฉากกั้นภายในอาคาร โดยเฉพาะช่องเปิดที่มีคนหรือสิ่งของผ่านเข้าออกตลอดวัน


Select the PVC grade, strip size and overlap to suit temperature, traffic and site conditions.
เลือกเกรด PVC ขนาดริ้วม่าน และระยะซ้อนเหลื่อมให้เหมาะกับอุณหภูมิ การสัญจร และสภาพหน้างาน

01 / EVERYDAY SEPARATION

Standard Clear PVC

ม่านพลาสติกใส เกรดมาตรฐาน

extruflex Flexible vinyl technologies

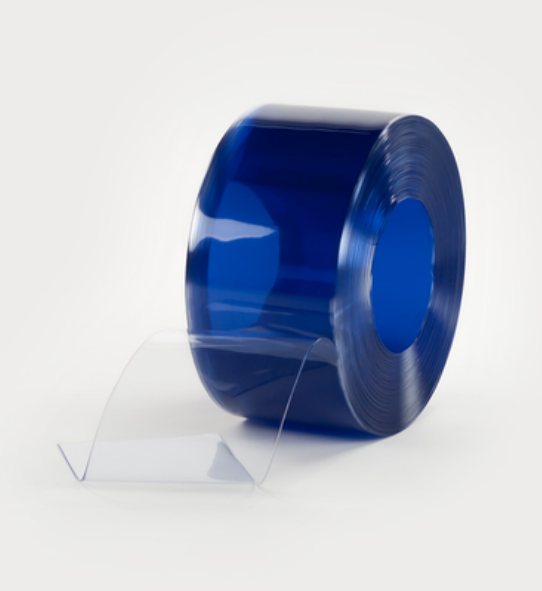

A practical solution for entrances, internal partitions and frequently used access routes. Overlapping strips allow people and equipment to pass while helping retain conditioned air.

เหมาะกับช่องประตู ฉากกั้นภายใน และทางผ่านที่ใช้งานบ่อย ม่านที่ซ้อนทับกันช่วยรักษาอุณหภูมิ ขณะที่คนและอุปกรณ์ขนย้ายผ่านเข้าออกได้สะดวก

–15°C to +50°C

OPERATING TEMPERATURE / อุณหภูมิใช้งาน

Clear visibility
มองผ่านได้ชัดเจน

Thermal separation
ช่วยกั้นอุณหภูมิ

Noise reduction
ช่วยลดเสียง

Easy to clean
ทำความสะอาดง่าย

100% recyclable
รีไซเคิลได้ 100%

Non-phthalate
ใช้สารเพิ่มความยืดหยุ่นชนิด Non-phthalate

Warehouses · Production areas · Internal doorways


คลังสินค้า · พื้นที่ผลิต · ช่องประตูภายในอาคาร

ISO · REACH · SGS · ROHS · FDA · LOW VOC · NON PHTHALATE

02 / COLD-ROOM MATERIALS

Flexible access in the cold

ม่านพลาสติกใสทนเย็น



Polar PVC

สำหรับห้องเย็น

–25°C to +30°C


Flexible PVC for cold-room access and refrigerated logistics.

ม่าน PVC ยืดหยุ่นสำหรับทางผ่านห้องเย็นและโลจิสติกส์ควบคุมอุณหภูมิ

Cold flexibility
ยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำ

Thermal separation
ช่วยกั้นอุณหภูมิ

Energy savings
ช่วยประหยัดพลังงาน



Super Polar PVC

สำหรับงานอุณหภูมิต่ำพิเศษ

–50°C to +15°C

Extra-soft PVC for deep-freeze areas and low-temperature partitions.

ม่าน PVC สูตรอ่อนตัวพิเศษสำหรับห้องแช่แข็งและฉากกั้นพื้นที่อุณหภูมิต่ำ

Cold flexibility
ยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำ

Thermal separation
ช่วยกั้นอุณหภูมิ

Energy savings
ช่วยประหยัดพลังงาน

Select the grade for your operating temperature and traffic. Ask about colder-temperature options.

เลือกเกรดตามอุณหภูมิและการสัญจร สอบถามฝ่ายขายสำหรับอุณหภูมิที่ต่ำกว่านี้

Cold grades are not intended for high-temperature use. / เกรดทนเย็นไม่เหมาะกับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง

03 / ENTRANCES & HEAVY TRAFFIC

Colour & surface options

ม่านสีและม่านกันกระแทก



Yellow / Orange Transparent

ม่านพลาสติกใสสีเหลืองและสีส้ม

Confirm colour & grade / ยืนยันสีและเกรด


Coloured transparent strips for entrances and perimeter openings. Yellow anti-insect material helps reduce flying-insect entry while retaining visibility.

ม่านสีโปร่งใสสำหรับทางเข้าและช่องเปิดรอบอาคาร เกรดสีเหลืองกันแมลงช่วยลดแมลงบินเข้าพื้นที่ โดยยังมองผ่านได้

Insect deterrence*	Clear visibility	Thermal separation
ช่วยลดแมลงเข้าพื้นที่*	มองผ่านได้ชัดเจน	ช่วยกั้นอุณหภูมิ

*Select the insect-control grade for pest-sensitive entrances.

*เลือกเกรดป้องกันแมลงสำหรับทางเข้าที่ต้องควบคุมแมลง



Double-ribbed PVC

ม่านพลาสติกใสกันกระแทก

Raised ribs reduce surface contact, sticking and wear where forklifts, trolleys or bulky loads pass frequently.

สันนูนช่วยลดพื้นที่สัมผัส การเกาะติด และการสึกหรอ เหมาะกับรถยก รถเข็น หรือสิ่งของขนาดใหญ่ที่ผ่านบ่อย

Reduced surface wear	Frequent traffic	Clear visibility
ช่วยลดการสึกหรอ	รองรับการผ่านเข้าออกบ่อย	มองผ่านได้ชัดเจน

Standard, cold-room and insect-control variants. Size and overlap selected for traffic.

มีเกรดมาตรฐาน ทนเย็น และป้องกันแมลง เลือกขนาดและระยะซ้อนให้เหมาะกับการสัญจร

04 / SPECIAL WORK AREAS

Welding & static control

ม่านสำหรับงานเชื่อมและพื้นที่ควบคุมไฟฟ้าสถิต



Welding PVC / SCREENFLEX

ม่านป้องกันแสงเชื่อม

Welding protection / ป้องกันแสงเชื่อม

Dedicated material for welding booths and partitions, helping screen nearby personnel from harmful arc radiation.

วัสดุสำหรับฉากกั้นและพื้นที่เชื่อมโดยเฉพาะ ช่วยป้องกันผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจากรังสีของการเชื่อมอาร์ก


Arc-light screening
ช่วยกั้นแสงเชื่อม

Colour options
เลือกสีได้

Durable material
วัสดุทนทาน

Red, green, matt green or bronze. Select certified material for the application.

สีแดง เขียว เขียวด้าน หรือบรอนซ์ เลือกวัสดุที่มีเอกสารรับรองตรงกับงาน



Anti-Static PVC

ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิต

–15°C to +50°C

Static-dissipative PVC for electronics production and areas where electrostatic charge needs to be controlled.

PVC สูตร Static-dissipative สำหรับการผลิตอิเล็กทรอนิกส์และพื้นที่ที่ต้องควบคุมประจุไฟฟ้าสถิต

Static dissipative
ช่วยสลายประจุไฟฟ้าสถิต

Clear visibility
มองผ่านได้ชัดเจน

Thermal separation
ช่วยกั้นอุณหภูมิ

For sensitive equipment and controlled spaces. Ask for data matching your ESD requirements.

สำหรับอุปกรณ์ไวต่อไฟฟ้าสถิตและพื้นที่ควบคุม สอบถามข้อมูลให้ตรงกับข้อกำหนด ESD

Welding screens do not replace the welder's eye and face protection. / ม่านเชื่อมไม่ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้าของผู้ปฏิบัติงานเชื่อม

05 / OTHER MATERIALS

Speciality options, on request


เกรดเฉพาะทาง สอบถามเพิ่มเติมได้



STOP-INSECT

Active insect control; mosquito-killing action on contact.


ควบคุมแมลงด้วยสารในเนื้อวัสดุ กำจัดยุงเมื่อสัมผัส



Anti-Bacterial / STOP-BAC

Antibacterial material for hygiene-sensitive areas.


วัสดุต้านแบคทีเรียสำหรับพื้นที่ที่ให้ความสำคัญกับสุขอนามัย



Fire-Retardant PVC

Defined reaction-to-fire performance for specified projects.


วัสดุหน่วงไฟสำหรับงานที่กำหนดคุณสมบัติด้านการลามไฟ



Food-Contact PVC

Dedicated formulation for intended food-contact use.

สูตรสำหรับการใช้งานที่ต้องสัมผัสอาหาร



Anti-UV PVC

Resistance to sunlight-related material degradation.

ทนต่อการเสื่อมสภาพของวัสดุจากแสงแดด



BALLISTIFLEX

Anti-return curtain material for shooting-range systems.

วัสดุม่านลดการสะท้อนกลับ สำหรับระบบสนามยิงปืน

Need a specialist grade?
Contact our sales team for specifications, certifications, available formats and suitability for your application.

ต้องการวัสดุเฉพาะทาง?
สอบถามฝ่ายขายสำหรับข้อมูลจำเพาะ เอกสารรับรอง ขนาดที่จัดหาได้ และความเหมาะสมกับงาน

Related solutions / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


Flexible PVC sheets · PVC swing doors · Folding curtains

พีวีซีแผ่นใส · ประตูสวิง PVC · ม่านพับ

03 / CONFIGURATION


Strip profiles & sizing

รูปแบบ ขนาด และระยะซ้อนเหลื่อม



Smooth strips
Easy-clean surfaces for everyday pedestrian and trolley access.


ม่านพลาสติกใสผิวเรียบ
ทำความสะอาดง่าย เหมาะกับคนและรถเข็นทั่วไป



Double-ribbed strips
Raised ribs reduce contact, sticking and wear on busy forklift routes. Available in standard, polar and yellow/orange variants.

ม่านพลาสติกใสกันกระแทก
สันนูนช่วยลดการสัมผัส การเกาะติด และการสึกหรอ เหมาะกับรถยก มีทั้งเกรดมาตรฐาน ทนเย็น และสีเหลือง/ส้ม

Strip / ขนาดม่าน	Typical configuration / แนวทางติดตั้ง
200 × 2 mm	50 mm overlap; openings up to 2.80 m high. ซ้อนทับ 50 มม. สำหรับช่องเปิดสูงไม่เกิน 2.80 ม.
300 × 3 mm	100 mm overlap; larger openings / heavier traffic. ซ้อนทับ 100 มม. สำหรับช่องเปิดขนาดใหญ่หรือใช้งานหนัก

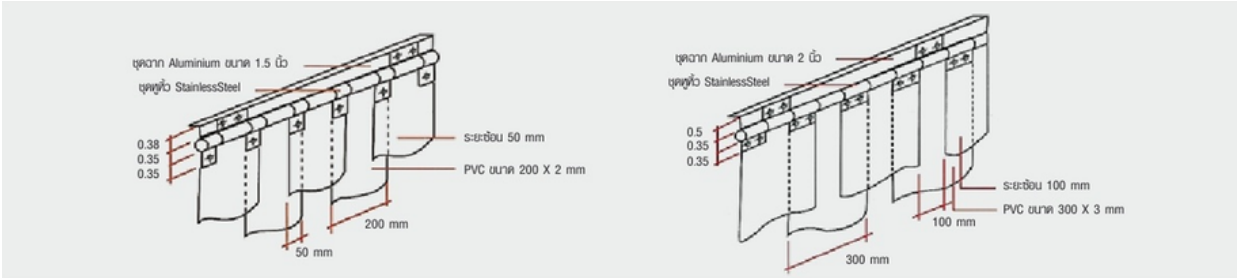

Overlap can be increased up to 100%. Optional upper covers in steel or aluminium help close the head gap; steel reinforcement can support a stronger installation.


เพิ่มระยะซ้อนทับได้ถึง 100% เลือกฝาครอบหรือกล่องอะลูมิเนียมปิดช่องด้านบน และเสริมโครงสร้างเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงได้


Final size and overlap depend on height, airflow, traffic and grade. / ขนาดจริงขึ้นอยู่กับความสูง แรงลม การสัญจร และเกรดวัสดุ


04 / HARDWARE

A system that fits the opening

ระบบรางแขวนที่เหมาะกับช่องเปิด

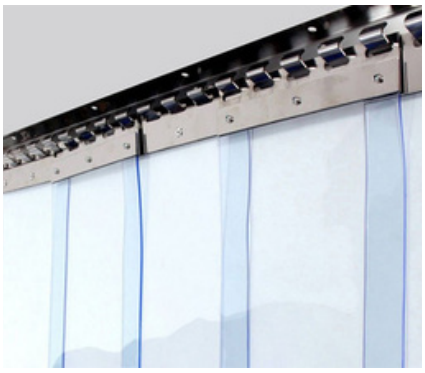

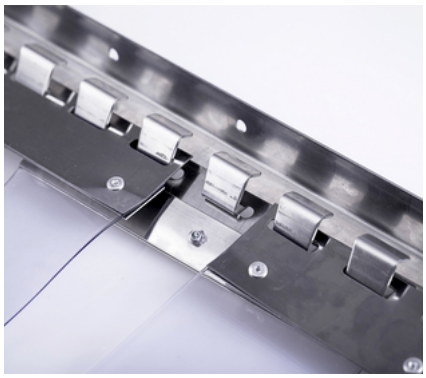

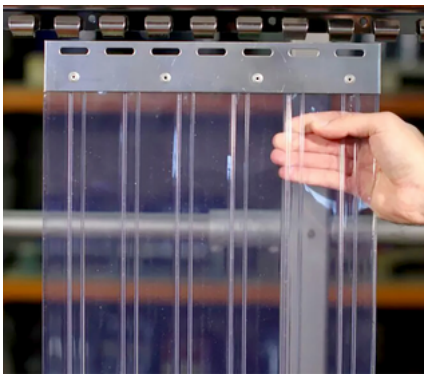

01 Pivoting rail / รางแขวนแบบข้อสวิง

Pivoting joints follow the strip movement for light or heavy traffic. Stainless joints, sleeves and rivets with aluminium fixing angle.

ข้อสวิงเคลื่อนตามแรงดึงม่าน เหมาะกับงานเบาถึงงานหนัก ใช้ข้อสวิง ปลอก และหมุดสแตนเลส ร่วมกับฉากอะลูมิเนียม

02 Hook-on track & plates / รางแขวนมาตรฐานแบบแขวน

Stainless steel system for heavy use, with strips that unhook individually for replacement or clear access.

ระบบสแตนเลสสำหรับงานหนัก ถอดม่านแต่ละริ้วได้สะดวกเมื่อต้องการเปลี่ยนหรือเปิดทางผ่าน

03 Fixed clamping rail / รางแขวนแบบฉากประกบ

Aluminium clamping for small openings, conveyors, room partitions and machine covers with infrequent passage.

ฉากอะลูมิเนียมสำหรับช่องเปิดเล็ก สายพาน ฉากกั้นห้อง หรือคลุมเครื่องจักร ไม่เหมาะกับรถผ่านบ่อย

04 QuickMount / รางแขวนควิกเมาท์

Fast installation: fix the rail, punch marked screw positions and hang the strips. Tough plastic or aluminium versions.

ติดตั้งสะดวก ยึดราง เจาะม่านตามตำแหน่ง แล้วแขวนม่าน มีทั้งพลาสติกเหนียวพิเศษและอะลูมิเนียม

05 Sliding track / รางแขวนแบบมีรางเลื่อน

Move the curtain sideways for vehicle or goods access. Aluminium track with steel / nylon rollers.

เลื่อนชุดม่านไปด้านข้างเพื่อเปิดทางรถหรือขนย้ายสินค้า รางอะลูมิเนียมและลูกล้อเหล็ก/ไนล่อน

05 / FOLDING CURTAINS

Fold away. Open the space.

ม่านพับ เปิดพื้นที่ได้สะดวก



Folding PVC curtains create an opening that can be pulled back. The original system uses approximately 11 cm folds, suits less frequent opening and can reach 4 m high. Each 90–100 cm section connects with a 1 mm overlap. Top, bottom or centre fixing can be configured to suit the design.

ม่านพับสามารถพับเก็บเพื่อเปิดช่องทางได้ ตัวม่านพับเป็นลอนประมาณ 11 ซม. เหมาะกับการเปิดปิดไม่บ่อย ทำได้สูงสุดประมาณ 4ม. แต่ละช่วงกว้างประมาณ 90–100 ซม. ต่อกันโดยซ้อนทับ 1 มม. เลือกติดตั้งด้านบน ด้านล่าง หรือกึ่งกลางตามรูปแบบงาน

Clarity & sealing
One-piece material without welded joins, with clear visibility and sealing for interior separation.

ความใสและความมิดชิด
วัสดุเป็นแผ่นเดียว ไม่มีแนวเชื่อมต่อ มองผ่านได้ง่ายและเหมาะกับการกั้นภายใน

Simple connection
Lightweight sections join quickly; easy to install on suspended structures.

ติดตั้งและต่อแผ่นได้สะดวก
น้ำหนักเบา เชื่อมต่อแต่ละช่วงได้รวดเร็ว เหมาะกับโครงสร้างแขวน

Supports thermal separation and energy savings. Grade options include antistatic, insect-prevention, fire- retardant and antibacterial functions. Smooth and ribbed formats support different applications.

ช่วยรักษาความเย็นหรือความร้อนและประหยัดพลังงาน มีตัวเลือกป้องกันไฟฟ้าสถิต ป้องกันแมลง หน่วงไฟ และต้านแบคทีเรียพร้อมผิวเรียบและผิวลอนตามงาน

FACTORIES · WAREHOUSES · HOSPITALS · OFFICES · CLEANROOMS · DISTRIBUTION · RETAIL
โรงงาน · โกดัง · โรงพยาบาล · สำนักงาน · ห้องสะอาด · ศูนย์รับส่งสินค้า · ซูเปอร์มาร์เก็ต · ตลาดสด


05 / FOLDING CURTAINS


Formats & specifications

รูปแบบและข้อมูลจำเพาะม่านพับ

Format / รูปแบบ	Thickness / หนา	Width / กว้าง	Length / ยาว
With edge flaps / มีขอบปลาย	1.35 mm	1,000 mm	12 m
Without edge flaps / ไม่มีขอบปลาย	1.35 mm	968 mm	12 m

Function / คุณสมบัติ	With edge flaps	Without edge flaps
Antistatic + transparency / ป้องกันไฟฟ้าสถิต + ใส	✓	✓
Antistatic + insect prevention / ป้องกันไฟฟ้าสถิต + แมลง	✓	✓
Antistatic + fire-retardant / ป้องกันไฟฟ้าสถิต + หน่วงไฟ	—	✓
Antibacterial + transparency / ต้านแบคทีเรีย + ใส	—	✓
Antibacterial + insect prevention / ต้านแบคทีเรีย + แมลง	—	✓

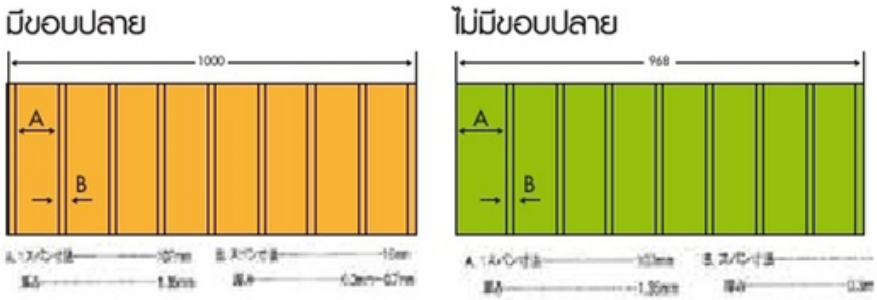

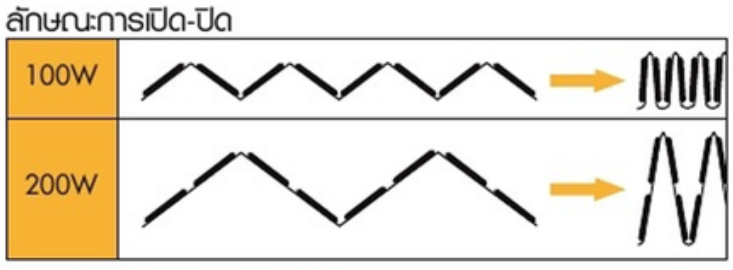

Toughnyl Flamirror TF-5
Light blue, fire-retardant and antistatic film for factory curtains, clean booths and cleanrooms. Formats: 0.3 mm × 1,370 mm × 30 m; 0.5 mm × 1,370 mm × 20 m.

Toughnyl Flamirror TF-5
ฟิล์มสีฟ้าอ่อน ชนิดหน่วงไฟและป้องกันไฟฟ้าสถิต สำหรับม่านโรงงาน Clean Booth และ Cleanroom ขนาด 0.3 มม. × 1,370มม. × 30 ม. และ 0.5 มม. × 1,370 มม. × 20 ม.


06 / AUTOMATIC FOLDING CURTAINS

Automatic folding curtains

ม่านพับระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

An automatic option for PVC folding curtains. A sliding-track system and electric motor control opening and closing.

ม่านพับมีรุ่นอัตโนมัติ โดยเพิ่มชุดรางเลื่อนและมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อควบคุมการเปิด–ปิดม่าน

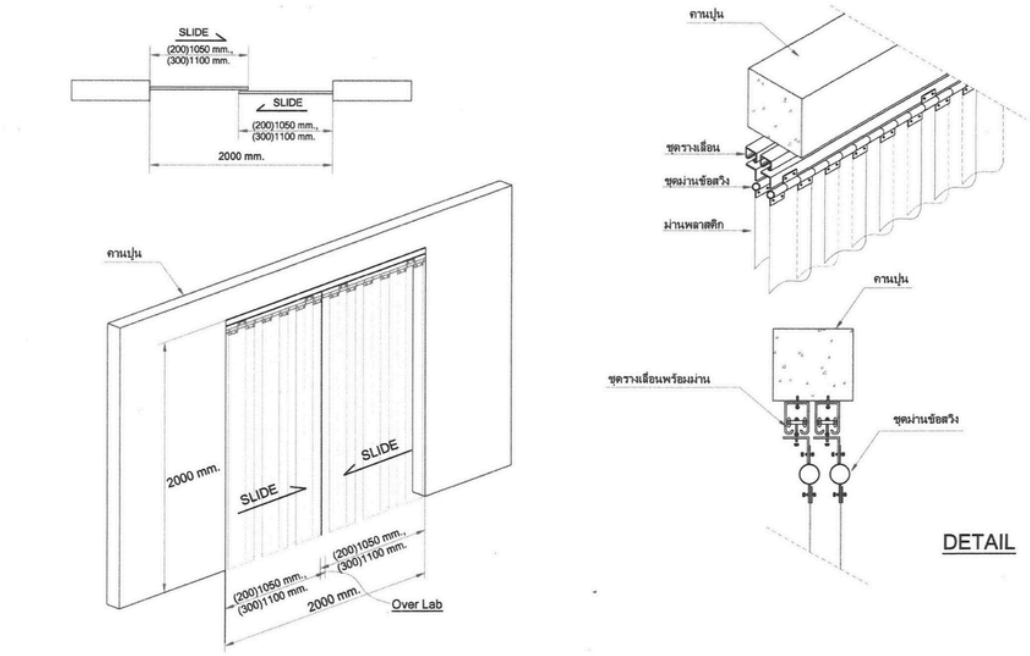

Electric-motor operation

เปิด–ปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

Motor-driven opening and closing.

ขับเคลื่อนการเปิด–ปิดด้วยมอเตอร์

Sliding-track system

ชุดรางเลื่อน

Retracts to open the passage.

เลื่อนม่านเก็บเพื่อเปิดทางผ่าน

People & goods access

ทางผ่านคนและสินค้า

For access and goods transfer.

สำหรับทางเข้าออกและขนถ่ายสินค้า

Specify the motorised option

Ask our sales team to select the curtain, track and motor for your opening.

สอบถามฝ่ายขายเพื่อเลือกม่าน ชุดรางเลื่อน และมอเตอร์ให้เหมาะกับขนาดช่องเปิดและการใช้งาน

07 / PVC SWING DOORS

Easy passage. Strong separation.


ประตูสวิง PVC สำหรับการสัญจรต่อเนื่อง





Flexible PVC sheets, aluminium frames and galvanised or stainless steel hardware combine durable separation with convenient passage. Suitable for areas needing stronger isolation, windy locations and orderly entrances.

ประตูผลิตจากแผ่น PVC ยืดหยุ่น กรอบอะลูมิเนียม และอุปกรณ์เหล็กชุบกัลวาไนซ์หรือสแตนเลส เหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการกั้นอากาศ มีแรงลม และต้องการทางผ่านที่ใช้งานสะดวก

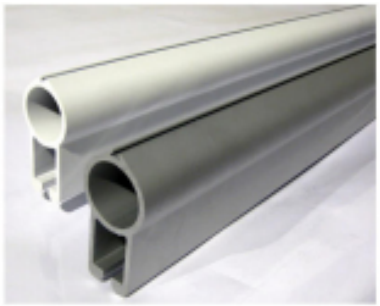

Aluminium profiles
Anodised silver or white painted finish. Other colours on request.

โครงอะลูมิเนียม
ผิวอะโนไดซ์สีเงินหรือพ่นสีขาว สอบถามสีอื่นได้



Steel hardware
Galvanised steel for durability and rust protection; stainless steel for food, chemical and demanding environments.

อุปกรณ์ประกอบ
เหล็กชุบกัลวาไนซ์ช่วยป้องกันสนิม หรือเลือกสแตนเลสสำหรับอาหาร เคมี และสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทาน

07 / PVC SWING DOORS

Configure the door

เลือกขนาด วัสดุ และรูปแบบการมองผ่าน

Configuration / รูปแบบ	Small / ขนาดเล็ก	Large / ขนาดใหญ่
Traffic / การสัญจร	Pedestrian / คนเดิน	Vehicle / ยานพาหนะ
Single leaf W × H / บานเดี่ยว	1.25 × 2.5 m	1.5 × 3.5 m
Double leaf W × H / บานคู่	2.5 × 2.5 m	3 × 3.5 m
PVC thickness / ความหนา	4–7 mm	7–10 mm

Select Standard Clear for temperature and noise control, reinforced sheet for heavy traffic, or Polar for cool rooms. The original range is described as UV-treated for anti-ageing, non-carcinogenic and odourless. Confirm the selected grade documentation.

เลือก Standard Clear สำหรับควบคุมอุณหภูมิและเสียง แผ่นเสริมความแข็งแรงสำหรับงานสัญจรหนัก หรือ Polar สำหรับห้องเย็น รุ่นในโบรชัวร์เดิมระบุว่าผ่านการปรับสูตรทน UV เพื่อลดการเสื่อมสภาพ ไม่ก่อมะเร็งและไม่มีกลิ่น โดยควรตรวจสอบเอกสารของเกรดที่เลือก



Full transparent
Clear view on both sides.

ใสเต็มบาน
มองผ่านได้ชัดเจนทั้งสองด้าน



Half transparent
Opaque lower panel makes contact marks less visible.

ใสครึ่งบาน
ส่วนล่างทึบช่วยลดการมองเห็นรอยจากการกระแทก



Visibility strip
Privacy with a clear viewing band.

ช่องมองแนวนอน
บังสายตาบางส่วน พร้อมช่องมองขณะผ่าน

08 / WHERE IT WORKS

Built around your operation

เหมาะกับหลากหลายอุตสาหกรรม







Warehousing & logistics
Separate working zones while keeping goods moving.

คลังสินค้าและโลจิสติกส์
กั้นพื้นที่ทำงานพร้อมรองรับการขนย้ายสินค้า

Cold storage & refrigeration
Chilled / frozen storage and cold-chain access.

ห้องเย็นและระบบทำความเย็น
ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง และทางผ่านในระบบโซ่ความเย็น

Food processing & hygiene
Food, beverages, frozen products, bakeries and kitchens.

อาหารและพื้นที่สุขอนามัย
อาหาร เครื่องดื่ม อาหารแช่แข็ง ขนมอบ และครัว

Controlled production
Electronics, pharmaceuticals, laboratories and cleanrooms.

พื้นที่ผลิตที่ต้องควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ ยา ห้องปฏิบัติการ และห้องสะอาด

Welding & fabrication
Dedicated screening for welding bays.

งานเชื่อมและงานประกอบโลหะ
ฉากกั้นเฉพาะสำหรับพื้นที่เชื่อม

Also used in textiles, weaving, dyeing, printing, packaging, plastics, chemicals, automotive parts, furniture, general manufacturing, shopping centres, supermarkets, restaurants, hotels and hospitals.

รวมถึงอุตสาหกรรมปั่น ทอ เสื้อผ้า ชุบย้อม โรงพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ พลาสติก เคมี ชิ้นส่วนยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมทั่วไป ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร โรงแรม และโรงพยาบาล

09 / LOCAL STOCK & SUPPORT

Materials, supported locally

วัสดุพร้อมการดูแลจากทีมงานในประเทศ



Goldvest supplies PVC strips and sheets for new installations and replacement requirements. Our team helps confirm the grade, dimensions and quantity for your site.


โกลด์เวสท์จัดหาม่านริ้วและแผ่น PVC สำหรับติดตั้งใหม่และเปลี่ยนทดแทน พร้อมช่วยตรวจสอบเกรด ขนาด และจำนวนให้เหมาะกับหน้างาน

Replacement materials
Match width, thickness, profile and operating conditions.

วัสดุทดแทน
เลือกความกว้าง ความหนา รูปแบบผิว และช่วงอุณหภูมิให้เหมาะกับงานเดิม

Order coordination
Confirm availability and lead time before ordering.

ประสานงานการจัดส่ง
ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลาจัดส่งก่อนสั่งซื้อ

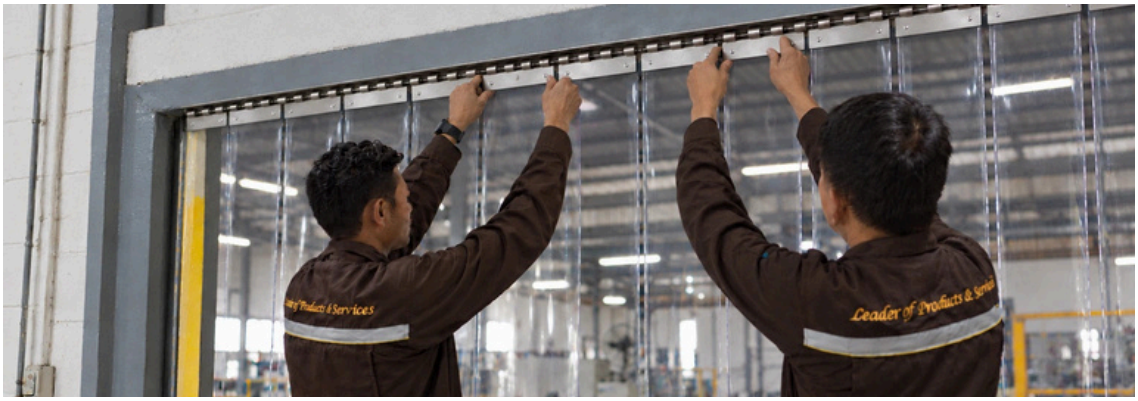

Material selection · Installation · After-sales support

เลือกวัสดุ · ติดตั้ง · บริการหลังการขาย

Let’s specify your solution

ให้เราช่วยเลือกโซลูชันที่เหมาะกับคุณ





Share your opening width and height, operating temperature, traffic type and frequency, and any special requirements. Our team will help select the material, overlap and hardware.

แจ้งความกว้างและความสูงช่องเปิด อุณหภูมิใช้งาน ประเภทและความถี่ในการสัญจร รวมถึงความต้องการพิเศษ เพื่อให้ทีมงานช่วยเลือกวัสดุ ระยะซ้อนเหลื่อม และชุดรางแขวน

GOLDVEST TRADING (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท โกลด์เวสท์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

081-554-5423

Sales / ฝ่ายขาย · +66 (0) 2738-4939

sale@goldvestthai.com
www.goldvestthai.com
LINE: @goldvest

69/60 Moo 6, Soi Kingkeaw 54, Kingkeaw Road,
Rachathewa, Bangplee, Samutprakarn 10540

69/60 หมู่ 6 ซอยกิ่งแก้ว 54 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540